




Flexible Kipperpritsche auf U530 mit Krafthebern

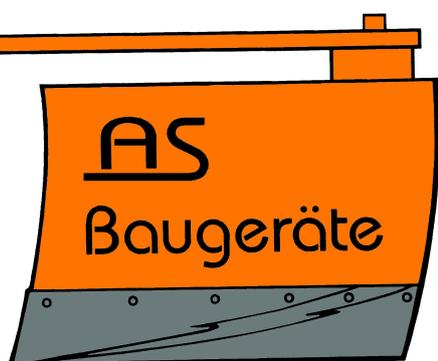

UnimogPartner

Produktinformationen:

Front-Kraftheber, Typ: SFL 1400/2200 S

montiert in den Integralrahmen

Technische Daten:

Ausführung: Kat. II

Hubhöhe je nach Bereifung: ca. 900 mm

Hubkraft an der Koppelebene durchgehend: 2.200 kg

Unterlenker mit Schnellkuppler

Heck-Kraftheber, Typ: SHL 2500

Technische Daten:

Ausführung: KAT III

Hubhöhe je nach Bereifung: ca. 950 mm

Hubkraft an der Koppelebene: ca. 2.500 kg

Unterlenker: seitlich pendelnd mit Stabilisierungsstrebe und Schnellkuppler

beidseitige elektrische Außenbedienung

zu Front- und Heck-Kraftheber

Kipperpritsche, Typ: KP 530 K

– Ganzstahlausführung –

Abmessungen: 2.650 x 2.300 x 600 mm

Frontwandhöhe bis Fahrerhausfenster-Unterkante

Bordwandhöhe 600 mm

Pritschenboden aus einteiligem, verschleißfestem HARDOX ® 450

Zentralverriegelung hinten und seitlich

abnehmbaren Eckrungen hinten

4 Stück Zurrmulden im Bodenblech Belastbarkeit 2500 daN

Häckselaufsatz

- Ganzstahlausführung -

Abmessungen: 2.650 x 2.300 x 880 mm

Beschreibung:

Der Häckselaufsatz besteht aus 2 Aufsatzringen, je 400 mm hoch, und einem Dach mit luftdurchlässiger Plane

Unterer Aufsatzring:

Seitenwände und Heckwand pendelnd aufgehängt und abklappbar

Oberer Aufsatzring

bestehend aus feststehenden Seitenwänden und der Frontwand. Das Heck bleibt für die Beladung durch den Häcksler offen.

Produktvorteile

Flexible, robuste Kipperpritsche für die Forstwirtschaft und Landschaftsbau. Der Unimog ist mit Krafthebern für die Geräteaufnahme ausgestattet.

Flexible Nutzung:

ohne Aufsatz

mit einem Aufsatzring

mit einem Aufsatzring und Dach

mit beiden Aufsatzringen

mit beiden Aufsatzringen und Dach

Basis Informationen

Baumuster
40520212

Fahrzeugtyp
U530, U529, U527

Radstand
3.350 mm

Aufbaudauer
7 - 8 Wochen

Eigengewicht des Aufbaus
1225kg

Euro Norm
MA4: Motorausführung Euromot
IV, MS5: Motorausführung Euro
V

Fahrzeugmindestausstattung

CA4: Anbaubeschläge, hinten
CD6: Befestigungsteile, zwischen den Achsen
HN2: Hydraulikanlage, 1-Kreis, 2zellig, vollproportional
H55: Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2
Q33: Schlussquerträger für tiefergesetzte Anhängerkuppl.
HE1: Hydraulik für Kippeinrichtung
HE3: Kippanschluss f. Anhänger, einfachwirkend, hinten
J49: Vorrüstung, Warnleuchte für Teleskopzylinder
TX3: Gewichtsvariante 16,5 t (7,5/9,5)
FT6: Spiegelausführung, Fahrzeug verbreitert

oder:


CP5: Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C



Kipperpritsche mit Aufsatz und luftdurchlässiger Plane



Kipperpritsche ohne Aufsatz

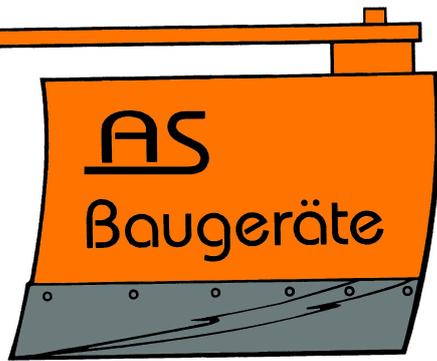

Ansprechpartner.

AS-Baugeräte Alfred Söder
Einzelunternehmen
Frau Barbara Wenzl
Im Gewerbepark 15
DE-97772 Wildflecken

Telefon 1: +49 9745930030

E-Mail: b.wenzl@asbaugeraete.de

Website: <https://www.asbaugeraete.de/>

Die AS-Baugeräte Alfred Söder Einzelunternehmen ist UnimogPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.